



Ø 4 мм
заподлицо
1,5 мм
0...1,2 мм

Ø 4 мм
заподлицо
1,5 мм
0...1,2 мм

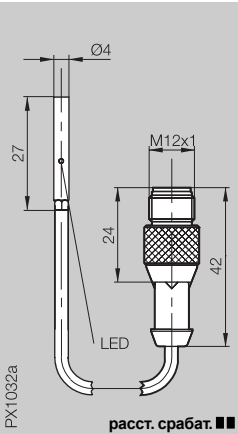

расст. срабат. ■■



расст. срабат. ■■

BES 516-3007-G-E4-C-S4-
BES 516-3017-G-E4-C-S4-

BES 516-3007-G-E4-C-
BES 516-3017-G-E4-C-

BES 516-3008-G-E4-C-
BES 516-3018-G-E4-C-

24 В DC
10...30 В DC
≤ 3 В
75 В DC
100 мА
≤ 10 мА
≤ 50 мкА
есть
есть
≤ 0,1 мкФ

24 В DC
10...30 В DC
≤ 3 В
75 В DC
100 мА
≤ 10 мА
≤ 50 мкА
есть
есть
≤ 0,1 мкФ

≤ 5 %
-25...+70 °C
1800 Гц
DC 13
есть

≤ 5 %
-25...+70 °C
1800 Гц
DC 13
есть

IP 67

IP 67

нержав. сталь
РОМ
кабель с разъемом

нержав. сталь
РОМ
кабель
3 x 0,14 мм²

BKS- 19



1.2

1.8

Разъемы со
стр. 1.8.2...