



M18x1
заподлицо
напряжение 0...10 В
1...5 мм

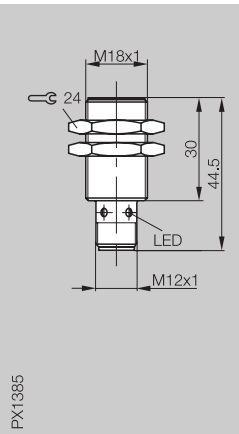


PX1385

M18x1
заподлицо
напряжение 0...10 В
1...5 мм

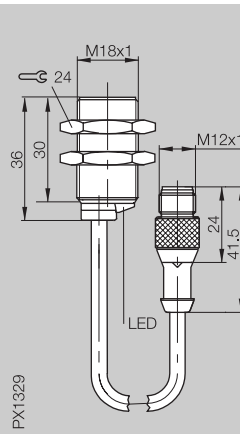


PX1329

M18x1
заподлицо
напряжение 0...10 В
1...5 мм

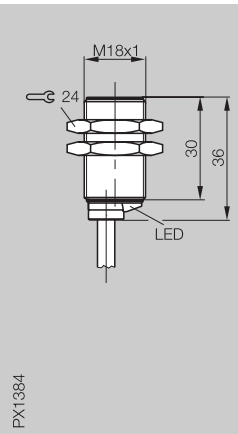


PX1384

M18x1
не заподлицо
напряжение 0...10 В
2...8 мм

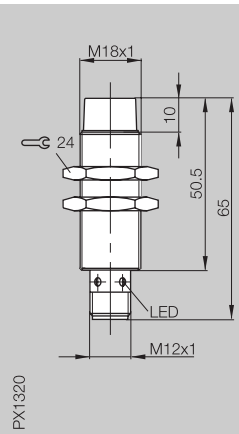

PX1320

M38x1
заподлицо
напряжение 0...10 В
2...10 мм

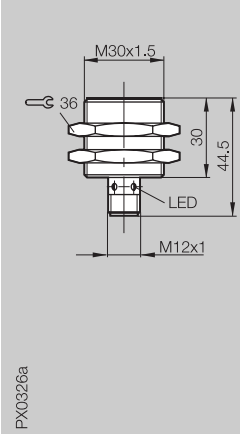

PX0326a

BAW M18ME-UAC50B-S04G

BAWM18ME-UAC50B-
-GS04

BAW M18ME-UAC50B-

BAW M18MG-UAC80F-S04G

BAW M30ME-UAC10B-S04G

24 В DC
15...30 В DC
≤ 15 % от U_e
75 В DC
3 мм
≥ 2 кОм

≤ 10 мА
есть
есть

+10...+70 °C
≤ 5 % от U_a max.
±3 % от U_a max.

есть

IP 67

никелиров. латунь
PBT
разъем

cULus
BKS- 19/BKS- 20

24 В DC
15...30 В DC
≤ 15 % от U_e
75 В DC
3 мм
≥ 2 кОм

≤ 10 мА
есть
есть

+10...+70 °C
≤ 5 % от U_a max.
±3 % от U_a max.

есть

IP 67

никелиров. латунь
PBT
кабель с разъемом

cULus
BKS- 19/BKS- 20

24 В DC
15...30 В DC
≤ 15 % от U_e
75 В DC
3 мм
≥ 2 кОм

≤ 10 мА
есть
есть

+10...+70 °C
≤ 5 % от U_a max.
±3 % от U_a max.

есть

IP 67

никелиров. латунь
PBT
кабель
3 x 0,34 мм²

cULus

24 В DC
15...30 В DC
≤ 15 % от U_e
250 В AC
5 мм
≥ 2 кОм

≤ 10 мА
есть
есть

+10...+70 °C
≤ 5 % от U_a max.
±3 % от U_a max.

есть

IP 67

никелиров. латунь
PBT
разъем

cULus
BKS- 19/BKS- 20

24 В DC
15...30 В DC
≤ 15 % от U_e
250 В AC
6 мм
≥ 2 кОм

≤ 10 мА
есть
есть

+10...+70 °C
≤ 5 % от U_a max.
±3 % от U_a max.

есть

IP 67

никелиров. латунь
PBT
разъем

cULus
BKS- 19/BKS- 20

1.7



6

Разъемы,
держатели...
Стр. 6.2 ...