
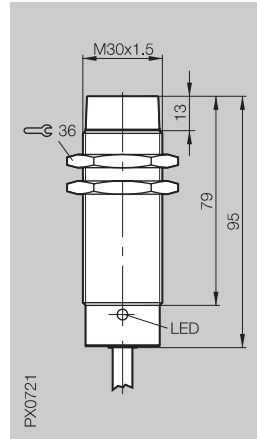
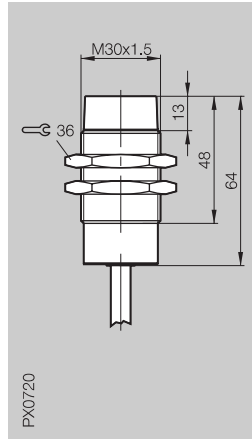
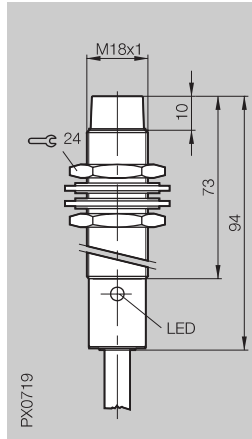


# MULTIPLE REMOTE

## Индуктивные системы удаленных сенсоров

Удаленные сенсоры  
Передатчик/Приемник  
для макс. 8 RXD сенсоров

M18x1 передатчик ← ..... → приемник	M18x1 передатчик ← ..... → приемник	M30x1,5 передатчик ← ..... → приемник	M30x1,5 передатчик ← ..... → приемник
5 мм	5 мм	10 мм	10 мм
заподлицо/незаподл.	заподлицо/незаподл.	заподлицо/незаподл.	заподлицо/незаподл.

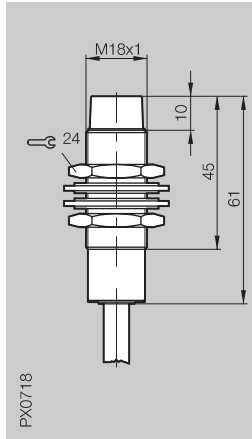

RFTA 1805-02	RFEA 1805P-02	RFTA 3010-02	RFEA 3010P-02
1...4 мм заподлицо 1...5 мм незаподлицо	1...4 мм заподлицо 1...5 мм незаподлицо 24 В ±5 %	2...8 мм заподлицо 2...10 мм незаподлицо	2...8 мм заподлицо 2...10 мм незаподлицо 24 В ±5 %
75 В DC	≤ 50 мА на выход ≤ 25 мА ≤ 80 мкА есть	75 В DC	≤ 50 мА на выход ≤ 25 мА ≤ 80 мкА есть
3	3	3	3
40 Нм	40 Нм	40 Нм	40 Нм
0...+50 °С	0...+50 °С 3,2 Hz ja	0...+50 °С	0...+50 °С 3,2 Hz есть
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
никелиров. латунь РА 12	никелиров. латунь РА 12	никелиров. латунь РА 12	никелиров. латунь РА 12
кабель 2 м, PVC 12 x 0,18 мм <sup>2</sup>	кабель 2 м, PVC 12 x 0,18 мм <sup>2</sup>	кабель 2 м, PVC 12 x 0,18 мм <sup>2</sup>	кабель 2 м, PVC 12 x 0,18 мм <sup>2</sup>

также поставляется с кабелем PUR, но габариты корпуса будут в этом случае другими.

Распред. коробка  
RFK 3101 по выбору  
см. стр. 1.6.14

Электромеханический  
выключатель

Сенсоры RXD

Передатчик

Приемник

на контроллер

1.6

6

Держатели...  
Стр. 6.2 ...