

Защита от пыли, зона 22 II 3 D T 90°C X

Защита от пыли зона 22


Устройства данной категории предназначены для применения в областях, в которых возникновение взрывоопасной обстановки вследствие поднятия пыли не предусмотрено. Вероятность такого случая крайне мала. Если такое и происходит, то только на очень короткое время.

Сертификат производителя подтверждает, что измерители пути с маркировкой

II 3 D T 90°C X

отвечают требованиям к электрическим приборам для применения в условиях наличия воспламеняемой пыли согласно

EN 50014: 1997 и
EN 50281-1-1: 1998.

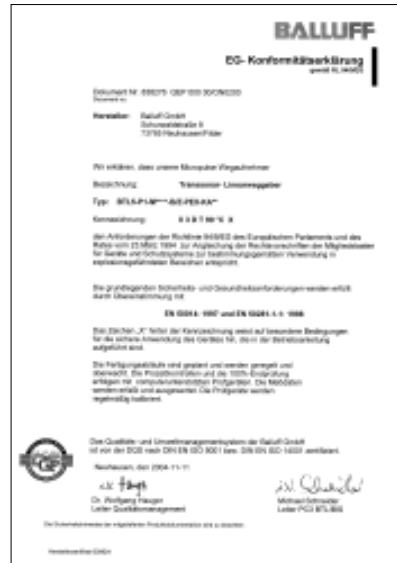

Цифровой импульсный интерфейс, технические данные см. на стр. В.7

Пример заказа:

BTL5-P1-M - -PEX-KA02

Стандартные длины хода [мм]

0025, 0050, 0075, 0100, 0125,
0150, 0175, 0200, 0225, 0250,
0275, 0300, 0325, 0350, 0375,
0400, 0425, 0450, 0475, 0500,
0550, 0600, 0650, 0700, 0750,
0800, 0850, 0900, 0950, 1000,
1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000,
2250, 2500, 2750, 3000, 3250,
3500, 3750, 3850, 4000, 4250,
4500, 4750, 5000, 5250, 5500
или с шагом в 5 мм на заказ

Корпус

B M18x1,5
Z 3/4" 16UNF

